


Revisión: Review:	00	FICHA TECNICA / DATA SHEET	Nº F.Técnica/Fichero: Data Sheet No./File:
Fecha: Date:	18-09-17	LATIGUILLO DE DESCARGA DH-15	
Hoja: Sheet:	1/1	1/2" BSP-W21.7x1/14" DISCHARGE HOSE DH-15 1/2"G-W21.7x1/14"	

Descripción
Description

Los latiguillos flexibles de descarga modelo DH-15 para sistemas de CO₂, TOTAL K, Gases HALOGENADOS (HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12) y Gases INERTES (IG-01, IG-55, IG-100, IG-541) tradicional y C Flow, sirven para conectar los cilindros a los colectores de descarga en sistemas de baterías de cilindros, o para unirlos a la tubería de descarga en sistemas modulares. Esto permite desconectar los contenedores para su mantenimiento o recarga sin tener que desmantelar otros elementos del sistema como uniones, tuberías, etc.

Discharge flexible hoses model DH-15 for CO₂, TOTAL K, HALOGENATED Gases (HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12) and INERT Gases (IG-01, IG-55, IG-100, IG-541) traditional and C Flow at 150 and 200 bar, are used to connect cylinders to the discharge manifolds in cylinder battery systems, or to connect the cylinders to the discharge pipe in modular systems. This allows disconnecting the containers for maintenance or refill avoiding disassembling of other components, pipes, etc.

Esquema
Scheme

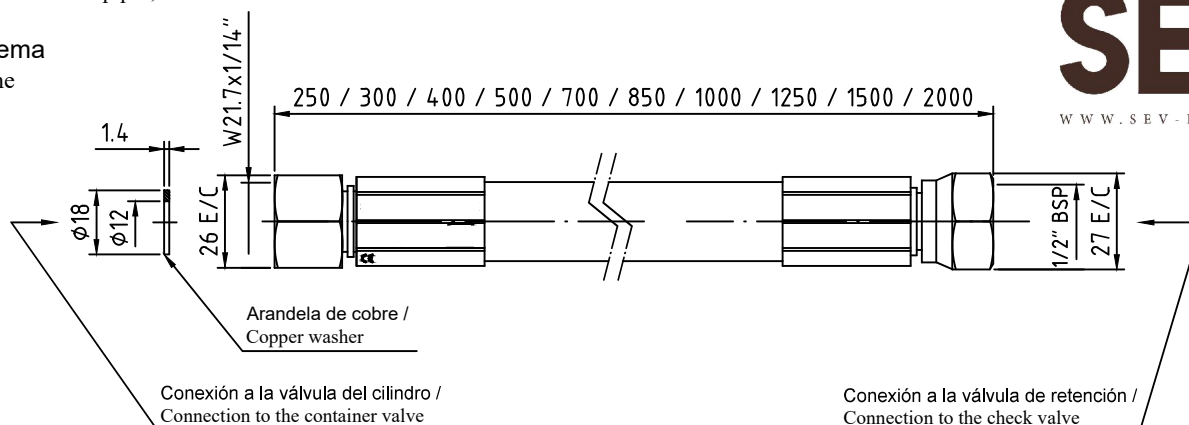

Características técnicas
Characteristics technical

Medio operativo / Operating medium	CO ₂ , HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12, TOTAL K, IG-01, IG-55, IG-100, IG-541
Tipo de válvula / Valve type	RGS-MAM-11/12, RD9/RD11
Rosca de conexión a la válvula del cilindro / Connection thread to the container valve	W21.7x1/14" F giratoria / revolving
Rosca de conexión a la válvula de retención (VALAN-15CO) / Connection thread to the check valve (VALAN-15CO)	1/2" BSP F giratoria / revolving
Radio mínimo de curvatura / Min. Curvature radius	80 mm
Angulo máximo de inclinación / Max. Inclination angle	82.53 length 250mm
Longitud / Length	250 / 300 / 400 / 500 / 700 / 850 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm

Aviso
Warning

Este tipo de latiguillo de descarga, DH-15, está fabricado y aprobado para ser usado en instalaciones fijas de extinción de incendios con CO₂, TOTAL K, Gases HALOGENADOS (HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12) y Gases INERTES (IG-01, IG-55, IG-100, IG-541) tradicional and C. Flow. Este producto no está diseñado para otro uso o propósito. Si el usuario del producto tiene alguna duda respecto a la aplicación o fin del producto, debe llamar al teléfono +34 947 28 11 08. Todo uso o aplicación no aprobado y / o cualquier no-aprobada modificación del producto o su funcionamiento puede provocar serios accidentes y / o daños personales. **SIEX 2001 S.L.** no es responsable de ningún no-aprobado uso o aplicación.

This type of discharge hose, DH-15, is manufactured and approved to be used in fixed extinguishing installations with CO₂, HALOGENATED Gases (HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12) and INERT Gases (IG-01, IG-55, IG-100) traditional and C. Flow. This product is not designed for other use or purpose. If product user has any doubt regarding the application or product use, please contact +34 947 28 11 08. Every not approved use or application or / and any other not approved modification of the product or its function may cause serious accidents or / and personal damages. **SIEX 2001 S.L.** is not responsible for any non-approved use of the application.

IMPORTANTE: SIEX 2001 S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento con el propósito de realizar cambios o mejoras en los productos presentados.
IMPORTANT: SIEX 2001 S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dibujado: Draw by:	C.Marcos	Firma / Signed by	Sustituye a: Substitution to:		Pol. Ind. Villanquejar C/ Merindad de Montaña, 6 (09001) Burgos - España tel.: 947 28 11 08 Fax: 947 28 11 12
Comprobado: Check by:	A. Serna		Sustituido por: Sustituted by:		